

2合1互動投影機(電子白板+投影機)

互動書寫反應快速

免定位

免學習

直接寫



S35 Series Interactive Projector

捷達LCD短焦互動投影機

高流明3500 ANSI

採用Philips長效燈泡

短距100公分 80吋大畫面

四角畫質 清晰銳利

快速10秒開關機

自訂開機畫面

完整的介面連接端子



Short Zoom
Interactive WhiteBoard

環境效益: 節省電費/保護人體健康/保護臭氧層/可回收再利用

JECTOR
捷達 教學e化解決專家



捷達短焦(互動)投影機

Smart Projector

觸控 互動 有聲有色

捷達自2008年推出一系列深獲好評的互動投影機之後，更不斷推陳出新，讓互動投影機的產品線更臻完美。捷達在2009~2014年獲選為「台灣精品」的產品有互動投影機、數位喇叭、無線互動投影機、超短焦互動模組等，不僅如此，捷達的JP830XSP、S30i互動投影機更被教師們評選為第一名的產品，是目前教育業界所使用的互動投影機的領導者。

高對比 高亮度 色彩鮮艷逼真飽和

採用三片LCD液晶片搭配高效能燈泡，亮度高達3700ANSI流明。呈現最鮮艷逼真飽和的顏色，順暢多層次的黑處理，超高對比度3000:1，輪廓清晰，細節表現更加淋漓盡致，讓影像具有超高水準的出色表現。可輕而易舉在教室、商店、會議室或是教室內，免關燈而投出清晰的影像。

快速10秒開關機自訂開機畫面

按下電源時，能在10秒鐘即顯現影像，且能在關閉主電源後持續冷卻，有效節省您的寶貴時間。當你剛開機或是訊號還沒連接上時，你可以設定任何你想要的圖片或LOGO及公司名稱等。

寬銀幕 大畫面

多半的環境中屋內的挑高都是不足的，寬畫面投影相同高度，給您多三分之一的畫面，您將體驗不同的教學情境。



↑寬銀幕多3分之1的畫面

↑4:3 XGA畫面

數位影像處理色階更自然細膩

10-bit的訊號處理可重新產生包含1024階的RGB色彩，針對影像進行高效能灰階補償，大幅提升細緻度與灰階表現，影像色彩更加自然生動。

完整的介面連接及HDMI端子

具備HDMI端子、二組電腦訊號，輸入端子可連接二台電腦，且有二組視訊輸入端子：S端子、RCA端子各一，另有一組聲音輸入端子，加上內建10W立體喇叭，讓您無需外接喇叭。

四角畫質 清晰銳利

獨有數位影像處理技術，讓畫面四角依然清晰銳利、色階自然細膩，有別於市面投影機投影畫面四角不清晰的狀況。



↑捷達投影機四角依然清晰

↑市面投影機四角不清晰

貼心梯形修正

自動垂直梯形校正，為您省下調整畫面的時間。



↑調整前

↑自動梯形校正

↑調整前


網路管理功能

遠端RJ-45模組具網路管理分析功能，可提供學校投影機使用分析報告並具防盜警示功能。

選購


Wifi Dongel無線電腦連接 輕鬆互動

斬新投影機解決USB線傳輸問題，選購無線互動模組使用更方便，並可將註解書寫後的畫面儲存於電腦。

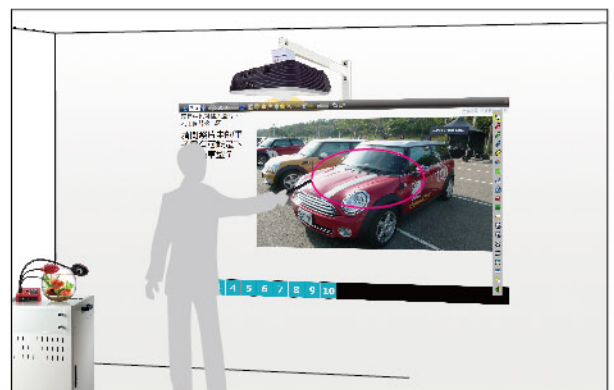

四點定位 直接寫

簡單快速的四點定位設計，定位訊息儲存在互動投影機內，日後移動投影機或調整畫面大小，都不需要重新定位，內建光學感應模組，提供投影畫面直接書寫及操控電腦功能，隨機附二支書寫筆是行動教學的最佳解決方案。

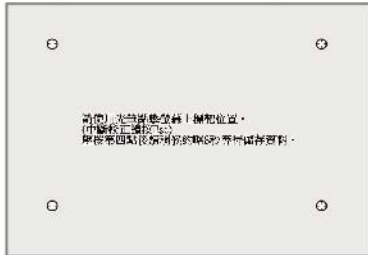

↑快速四點定位記憶功能

免學習 直覺式軟體

隨著互動投影機的推出，我們開發了最新的電子白板軟體：LightPen。這套軟體除了可以任意在投影的畫面中書寫、標示外，並結合PowerPoint簡報軟體的手寫功能，可以把手寫的文字或繪圖直接存入簡報檔當中。LightPen也能針對手寫的圖形或文字做出編輯的動作，像是移動、縮放等等，功能並不遜於一般大型的電子白板軟體，更重要的是LightPen完全免費。

互動書寫 反應快速

捷達互動投影機支援了Windows10的筆觸功能，連接上電腦之後，作業系統便會自動將投影機辨認為是觸控螢幕，之後便會觸發各種觸控螢幕獨有的功能，如在微軟的office系列軟體中會自動啟動手寫功能，也能直接利用光筆在投影畫面中手寫輸入，辨識率非常的快速而且正確。



↑系統啟動手寫功能

↑手寫輸入反應速度快

簡易操作實用軟體

直覺式操控方式搭配實用軟體，以指揮筆輕觸功能欄位即可使用



特殊功能

- 1 點選畫面外框上或下，即可切換筆或滑鼠功能。
- 2 點選畫面外框左右，執行功能欄位消失或出現。



雙投影畫面同時書寫

多人同時操作書寫，支援單一電腦雙畫面輸出並能雙畫面多人書寫，不論是書寫、註解、塗鴉、觸控操作，皆能提供流暢的互動體驗。

互動軟體功能

- 書寫/板擦：可標示/寫字/繪圖及更換書寫顏色及粗細等，並可擦拭
- 電子白板：可控制電腦，如各種應用程式、網頁搜尋、移動物件
- 記錄/儲存：可記錄並儲存投影畫面上發生任何事情，如書寫記錄
- 軟體操作介面：繁體中文操作介面，支援常用作業系統及應用軟體

互動系統基本規格

觸控光筆規格

- 發射光源：紅外線
- 需求電力：1.5V
- 使用電池：AAA

建議電腦需求

- CPU：Pentium II 以上
- 記憶體：256MB以上
- 硬碟空間：30MB以上
- 有效的USB2.0端子

投影機連接設備



S35 Series



捷達LCD短焦互動投影機 產品規格

型號	S35	S35i	S35W	S35Wi
投影技術	TFT LCD			
亮度	3500 ANSI			
對比	3000:1			
解析度	XGA (1024x768) 支援WUXGA 1920x1200		WXGA (1200x800) 支援WUXGA 1920x1200	
畫素	2,359,296		2,880,000	
掃描線素	768條掃描密度		800條掃描密度	
輸出畫面比例	4:3 (標準) / 16:9 (支援)		16:10 (標準) / 4:3 (支援)	
投影距離	0.61公尺~1.39公尺 (1公尺可投影80吋)		0.65公尺~1.47公尺 (1.06公尺可投影80吋)	
燈泡供耗	UHP:245W(燈泡壽命：3000(一般模式) / 6000(經濟模式))			
噪音值	經濟模式：33dB；一般模式：38.5dB			
鏡頭	可調Foucs；F=1.8，f=8.2mm			
投射比例	0.63			
投影方式	前投、後投、懸掛式			
喇叭	10W 立體聲喇叭			
掃描頻率	水平 31~92KHz / 垂直 48~120Hz			
電腦相容	PC,VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,Mac			
視頻相容	PAL,SECAM,NTSC 4.43,PAL-M, PAL-N,480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, SDTV 480P, HDTV 720P, 1080i, 1080p			
梯形校正	垂直修正：±30°			
輸入端子	VGA x 2, RGB: Mini D-sub 15 pin x1, HDMI x1, Composite Video : RCA x1 , S-Video x1, Audio: mini jack x2, RCA(L,R) x1, USB-A x1, Mini USB x1			
輸出端子	RGB: Mini D-Sub 15 pin x1, Audio: mini jack x1			
控制端子	RS232C(D-sub 9 pin) x1, RJ45(Lan) x1			
電源	AC 100 - 240 V ~ 50-60 Hz(具過熱自動斷電安全裝置)；能耗：最大值 330W，待機模式耗能<0.5W			
重量	4.1 公斤			
尺寸	360(長)x348(寬)x132(高)公厘			
標準	電源線、VGA線、遙控器、CD(使用說明書)、快速簡易說明書			
選配	WiFi接收器(使用選配dongle透過USB A進行無線投影)			
畫面書寫	內建光學感應模組，提供投影畫面直接書寫及操控電腦功能(for S35i及S35Wi)			
特殊功能	內建1.5G flash可以將資料預存在投影機內，直接撥放投影無須外接PC或影音撥放器。使用USB Thumb drive透過USB A接口直接讀取檔案。			
支援檔案格式	包含各式相片，影片，音訊及Microsoft office viewer.			

* 以上規格及設備以實機為主，本公司保留變更之權利，如有變更恕不另行通知。 * 選購產品無線投影模組可由客戶自行安裝，歡迎選購。

隨機軟體功能(for S35i及S35Wi)

具書寫、繪畫、板擦、剪貼、儲存、螢幕鍵盤及電腦控制等功能。具繁體中文操作介面，支援Win筆觸功能，可於投影畫面上運用書寫筆換頁、放大等觸控功能，及可以多人同時書寫。

