


innex Meeting Hub EU Series

快速入門指南

65", 75", 86"

包裝內容

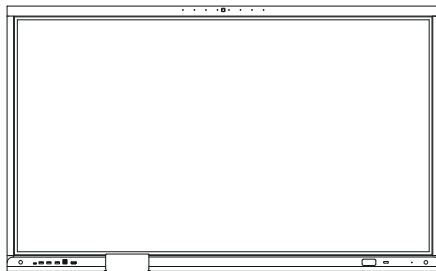


EU 觸控螢幕
+
壁掛架

配件盒



遙控器



觸控筆 *2



橡皮擦



NFC卡 *3



保固卡



快速入門指南




安裝合規認證

配件袋



USB B-A 線*1.5 m



HDMI 線*1.5 m



電源線(美規)*3 m



電源線(歐規)*3 m



電源線(英規)*3 m




自攻螺絲 *8




壁掛錨栓 *8

產品概覽

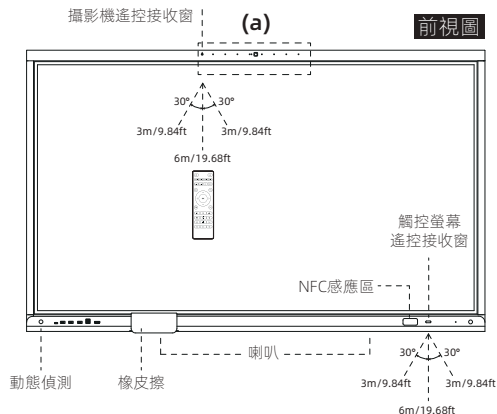

(a)

紅燈: 攝影機連接上電源, 待機中
藍燈: 攝影機使用中







按鍵	細節	
	電源	短按開機 (藍色指示燈) 長按關機 (紅色指示燈)
	菜單	開啟/關閉菜單
	音量+	提高音量
	音量-	降低音量
	凍結	凍結/解除凍結畫面
	首頁	前往首頁
	返回	返回上一層




前置連接埠	細節
TYPE-C	經由USB-C線連接設備或者連接USB-C隨身硬碟。 (支援DP Alt和供電)
USB 3.0 *3	連接USB設備如鍵盤、滑鼠或者隨身碟等。 (電流最高支持至1.0A)
TOUCH	經由USB B-A線連接至設備以實現觸控回控。
HDMI	經由HDMI線連接至設備，如筆電等。

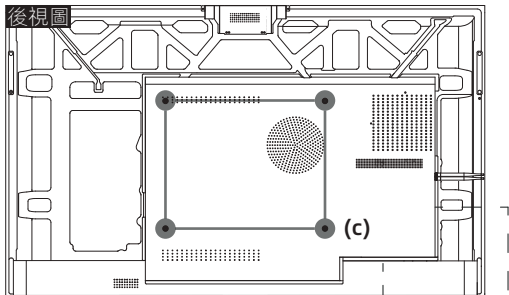

(b) 後置連接埠



下方連接埠	細節
MIC IN	連接麥克風
Earphone OUT	連接耳機
OPTICAL OUT	連接外部喇叭
RS232	連接至電腦以達成設備遠端操控
HDMI OUT	經由HDMI線輸出訊號(來自安卓或HDMI 1)至顯示器
TYPE C OUT	經由USB C-C線輸出訊號(來自安卓或HDMI 1)至顯示器
RJ45-1	支援1000M乙太網路輸入/輸出
RJ45-2	支援1000M乙太網路輸入/輸出
Android USB 3.0	連接USB設備(僅安卓系統)



側面連接埠	細節
HDMI1 IN	經由HDMI線連接設備，如筆電。 (HDMI 1.4B; 支持主屏多窗口顯示的同時輸入; 支持輸出至HDMI Out或者Type C Out; 支持HDMI CEC及ARC功能。)
TOUCH	經由USB B-A線連接至設備以實現觸控回控。
HDMI2 IN	經由HDMI線連接設備，如筆電。 (HDMI 1.4B; 支持HDMI CEC及ARC功能。)
HDMI3 IN	經由HDMI線連接設備，如筆電。 (HDMI 1.4B; 支持HDMI CEC及ARC功能。)
TYPE C IN	經由USB-C線連接設備或者連接USB-C隨身硬碟。(支持 DP Alt 1.2+USB 3.0 主機 + USB 2.0 裝置 + PD 3.0 · 最高可達 20V*5A)
DP IN	經由DP線連接設備，如筆電。(DP 1.2)
Public USB 3.0	連接USB設備如鍵盤、滑鼠或者隨身碟等。 (電流最高支持至1.0A，如超過此值裝置可能無法正常使用)
Public USB 2.0	連接USB設備如鍵盤、滑鼠或者隨身碟等。 (電流最高支持至1.0A，如超過此值裝置可能無法正常使用)
TF	讀取或寫入TF卡或MicroSD卡的數據。




前後 USB-C 連接埠與 OPS 插槽總功率輸出為108W。
若使用 OPS 插槽，剩餘 USB-C 連接埠最高可提供35W電力。

(c) VESA支架

使用公制 M8 螺絲，長度為 10 mm至 15 mm (0.40 至 0.59 in)，將觸控螢幕固定到安裝支架上。

65" : 500 mm (19.7 in) x 400 mm (15.7 in)
75" : 600 mm (23.6 in) x 400 mm (15.7 in)
86" : 800 mm (31.5 in) x 400 mm (15.7 in)

遙控器

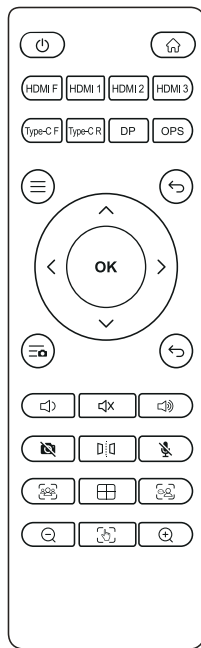

觸控螢幕 (白色印刷)

[Power]	電源	[Home]	首頁
HDMI F	切換訊號至前端HDMI	HDMI 1	切換訊號至HDMI 1
HDMI 2	切換訊號至HDMI 2	HDMI 3	切換訊號至HDMI 3
Type-C F	切換訊號至前端Type-C	Type-C R	切換訊號至後端Type-C
DP	切換訊號至DP	OPS	切換訊號至OPS
[Menu]	菜單	[Back]	返回
[Volume Down]	音量-	[Mute]	靜音
[Volume Up]	音量+		

攝影機(藍色印刷)

[Zoom In]	調整攝影機視角	OK	確認
[Menu]	攝影機菜單	[Back]	返回
[Off]	開啟/關閉攝影機	[OSD]	鏡像OSD
[Fan]	開啟/關閉麥克風	[AI]	智能取景
[Portrait]	人物特寫	[Track]	講者追蹤
[Manual]	手動模式	[Zoom]	拉近鏡頭
[Close]	拉近鏡頭		


*在距離產品感應器3m (9.84 ft) 至 6m (19.68ft) 範圍內，並與感應器左右成30°角的範圍內使用遙控器。

訊號源及連接方式

輸入訊號


- OPS

取下OPS插槽上的金屬蓋，然後將OPS插入顯示器背面的OPS插槽中。



- HDMI

使用HDMI線和USB B-A線連接您的設備。



確保HDMI和觸控連接來自同一側：
前端HDMI + 前端觸控 / 後端HDMI 1,2,3 + 後端觸控。
混用端口會導致觸控功能失效。

- TYPE-C


使用USB-C對USB-C線將您的設備連接到筆記本電腦上的全功能USB-C端口。




輸出訊號

- HDMI OUT & TYPE-C OUT

通過HDMI或USB C-C線將信號（Android或HDMI 1）輸出到顯示器。



使用者介面

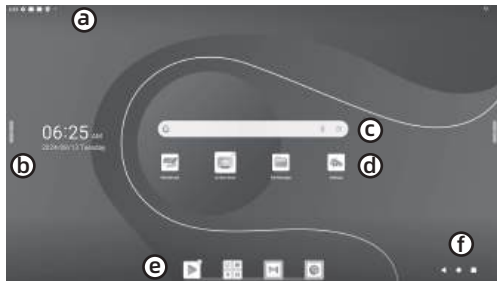

(a) 狀態列

設定、Wi-Fi、熱點等。

(b) 側邊欄

按下以顯示功能快捷鍵、最近任務和設置。

(c) Google搜尋小工具

輕觸搜索欄，輸入或語音查詢，能快速便捷地訪問 Google 搜索。

(d) 主應用程式

白板、螢幕分享、文件管理、設置。

(e) 熱座區


前兩個位置預設為 Google Play 和 Google 收藏，其他位置則顯示最近使用的應用程式。

(f) 導航欄

返回、首頁、最近任務。

側邊欄

* 首次使用時，輕觸顯示器或遙控器上的菜單圖標“三”。
這將顯示側邊欄圖標。



快捷功能

輕鬆訪問註釋工具、截圖捕捉、信號源設置等關鍵功能和應用程式。

最近任務

快速查看並訪問您最近使用的應用程式和功能，讓您無縫切換任務。


輕觸右上角的更多圖標“三”以查看或編輯快捷菜單和最近任務。



Google EDLA

EU 系列是 Google EDLA 認證顯示螢幕，確保快速且安全地訪問 Google 搜索、Google Play 商店和 Google 收藏應用程式。

Google 搜尋小工具



Play 商店



Google 收藏



應用程式及設置



白板

白板應用提供了一個數位畫布，配備直觀的工具，如繪圖、文字識別和圖像整合，非常適合用於會議、課堂和創意會議。





螢幕分享

使用 Connect Pro · EU 顯示螢幕支持通過 Airplay、Miracast、Chromecast 和 Connect Pro 軟體進行螢幕分享。

Apple Airplay Miracast Chromecast



OTA

通過 OTA 服務應用輕鬆升級韌體。輕觸「網路升級」以檢查更新，或使用「本地升級」從 USB 驅動器中的檔案進行升級。

OTA Service

Current Version: V1.1.5

Network Upgrade


Local Upgrade

NFC

為新增的 NFC 設置功能，以便通過簡單的刷卡操作快速啟動應用程式、解鎖頻道、登錄或喚醒待機畫面。

前往 設定 > 連接設備 > NFC

開啟 NFC 功能，然後輕觸「新增 NFC 卡片」。

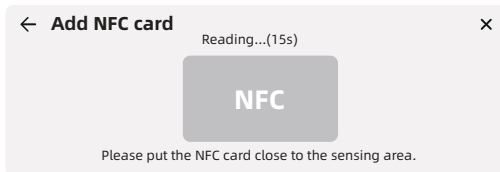

請訪問 <https://funtechinnovation.com/downloads/> 查看更多資訊的軟體手冊。

產品規格

顯示螢幕

螢幕尺寸	65", 75", 86"	動態對比度	5000:1
顯示區域	65" 1428×804 mm / 49.1×31.2 in	玻璃硬度	8H
	75" 1650×928 mm / 65×36.5 in	玻璃厚度	3.2 mm / 0.12 in
	86" 1895×1066 mm / 74.6×42 in	貼合技術	零貼合
亮度	450 尼特 (typical)	長寬比	16:9
NTSC色域	72%	反應時間	8ms (typical)
背光技術	直下式LED	可視角度	178°
解析度	超高清 3840 x 2160	色彩深度	1.07億色
其他	環境光感應器, 無頻閃技術	面板頻率	60Hz
	低藍光		

觸控/互動功能

觸控技術	紅外線觸控
觸控點數	20點 (安卓系統) / 40點 (Windows系統)
精準度(90%有效觸控區內)	± 1 mm / 0.04 in
最小觸控物件	2 mm / 0.1 in
觸控解析度	32768 x 32768
觸控表面	防眩光玻璃
觸控反應時間	≤ 3.33ms
觸控工具	觸控筆、手指、橡皮擦
觸控筆類型	高精度雙頭觸控筆
筆尖直徑	3 mm / 0.12 in ; 8 mm / 0.31 in
手掌防誤觸	支援
單點掃描頻率	≥ 300Hz

喇叭、攝影機與麥克風

喇叭輸出	內建20W喇叭 x2, 20W重低音喇叭 x1
內建攝影機	1300萬像素 Sony IMX-258 感光元件、場視角(FOV) 120°
攝影機功能	支援遙控操作; 支援智能取景、人物特寫、講者追蹤與自動模式
麥克風	8陣列麥克風;支援自動增益控制、主動降噪、回聲消除

內嵌作業系統

作業系統	Android 13.0、EDLA 認證	中央處理器	A76四核心 + A55四核心
晶片	RK3588	圖形處理器	Mali-G610 MC4
記憶體/內建儲存	8 G / 128 G	神經處理單元	高達6TOPs

電源

電源供應	100V -240V AC	耗電量	65" : 最大 ≤ 250W
待機模式	支援		75" : 最大 ≤ 350W 86" : 最大 ≤ 450W

操作與儲存環境

操作溫度	0 °C (32°F) 至 45 °C(113°F)
儲存溫度	0 °C (-4°F) 至 45 °C(140°F)
操作濕度	10% 至 90%
儲存濕度	10% 至 90%

實體規格

尺寸	65"	75"	86"
螢幕尺寸	1505 x 930 x 170 mm 59.3 x 36.6 x 6.7 in	1725 x 1055 x 170 mm 679 x 41.5 x 6.7 in	1970 x 1195 x 170 mm 776 x 47 x 6.7 in
包裝尺寸	1580 x 220 x 1000 mm 62.2 x 8.7 x 39.4 in	1790 x 220 x 1165 mm 70.5 x 8.7 x 45.9 in	2045 x 220 x 1280 mm 80.5 x 8.7 x 50.4 in
淨重	40 kg / 88.2 lbs	52.5 kg / 115.7 lbs	67 kg / 147.7 lbs
毛重	48 kg / 105.8 lbs	62.5 kg / 137.8 lbs	74.5 kg / 164.2 lbs

I/O 連接埠

前端	USB-C	1 (支援DP Alt 1.2, 4k@60輸入, USB 2.0, PD 20V/3.25A, 100M Ethernet)				
	USB-B (觸控)	1 (USB 3.0)				
	USB-A	3 (USB 3.0, 公用)				
	HDMI 輸入	1 (HDMI 2.0b)				
後端	HDMI 輸入	1 (HDMI 1.4b, 支援ARC與HDMI信號直通至HDMI輸出及USB-C輸出)				
	HDMI 輸入	2 (HDMI 2.0b *2)				
	USB-A	1 (USB 2.0, 公用)				
	USB-A	2 (USB 3.0, 公用 *1, Android *1)				
	USB-C	1 (支援DP Alt 1.2, 4k@60輸入, USB 2.0, PD 20V/3.25A)				
	USB-C輸出	1 (DP輸出, USB 3.0主機, 供電 5V/1A)				
	USB-B (觸控)	1 (USB 3.0)				
	RJ45	2 (輸入/輸出, 1000M)				
	耳機輸出	1	OPS Slot	1	TF (SD卡槽)	1
	光纖輸出	1	AC In	1	DP輸入	1
	RS232	1	HDMI Out	1		

其他

感測器	NFC, 動態感應
配件盒	遙控器 *1, 高精度雙頭觸控筆 *2, 橡皮擦 *1, NFC卡片 *3 保固卡, 快速入門指南, 安裝合規認證
配件袋	1.5M/4.9ft HDMI 線 *1, 1.5M/4.9ft USB B-A 線 *1, 3m/9.8ft 電源線 (美規/歐規/英規各一條) 壁掛鉤柱 *8, 自攻螺絲 *8
法規認證	CE, FCC, BSMI

FAQ

如有任何產品相關問題，請訪問
www.funtechinnovation.com/faq